

T7-BAUREIHE

T7.165 S | T7.175 | T7.190 | T7.210 | T7.225





Fünf Modelle für Ihren Betrieb.

Die T7-Baureihe wurde auf der Grundlage intensiver Kundenbefragungen durch New Holland bei Lohnunternehmern, Ackerbau- und Viehhaltungsbetrieben entwickelt. Das Ziel war, einen neuen Traktor mit optimierten Funktionen zu entwickeln und gleichzeitig die strengere Abgasnorm Stufe V zu erfüllen. Diese Optimierungen haben mit dem T7 einen der modernsten Traktoren hervorgebracht, voll mit modernster Technik, Innovationen, Leistung und Effizienz.



Ihr Wunschpaket für Ihre Arbeit

Die neue T7-Baureihe ist je nach Getriebevariante mit drei Ausstattungspaketen erhältlich.

- **Smart-Paket** mit allen wesentlichen Funktionen und Optionen für hohe Effizienz und Produktivität
- **Deluxe-Paket** für ein höheres Maß an Komfort und Benutzerfreundlichkeit mit einer Auswahl der modernsten Features
- **Elite-Paket** mit modernsten Features für ultimative Effizienz und Automation. Als zusätzliche Option bietet das Elite-Paket die luxuriöse Blue Power-Variante mit einer speziellen Metallic-Lackierung in Mitternachtsblau und exklusiven Logo-Details

T7.165 S-T7.225

T7.195 S - T7.300

T7 Heavy Duty



Modelle	Nennleistung PS	Radstand mm	Gewicht kg
T7.165 S	150	2734	6800
T7.175	140	2734	7050
T7.190	150	2734	7050
T7.210	165	2734	7050
T7.225	180	2734	7050

Modelle	Nennleistung PS	Radstand mm	Gewicht kg
T7.195 S	175	2884	8140
T7.215 S	195	2884	8140
T7.230*	180	2884	8400
T7.245*	200	2884	8400
T7.260*	220	2884	8700
T7.270*	240	2884	8700
T7.300*	260	2884	8900

Modelle	Nennleistung PS	Radstand mm	Gewicht kg
T7.290*	270	2995	10500
T7.315*	300	2995	10500

* mit PLM Intelligence™

T7: Vierzehn Modelle. Drei Getriebe. Unzählige Auszeichnungen.

Die 5 kleinen T7-Modelle sind Teil der großen T7-Familie, das bedeutet, dass Sie stets einen New Holland T7-Traktor finden, der Ihren Anforderungen entspricht. Die T7 Modelle haben Nennleistungen von 140 bis 300 PS. Die vierzehn Modelle der T7-Baureihe bieten eine Auswahl an Teillastschaltgetrieben, Volllastschaltgetrieben oder stufenlosen Getrieben.

Bessere Sicht

Das mit der SideWinder™ II-Bedienarmlehne ausgestattete Modell verfügt serienmäßig über einen am unteren Frontscheibenrand montierten Scheibenwischer mit einem Drehwinkel von 175 Grad, was den Wischbereich im Vergleich zu dachseitig angebrachten Scheibenwischern um 60 Prozent vergrößert. Um auch in anspruchsvollen Fahrsituationen eine gute Sicht zu gewährleisten, gibt es einen Scheibenwischermodus mit 130 Grad Drehwinkel sowie gesteigerter Wischergeschwindigkeit und -frequenz. Außerdem wurde die Funktionsweise des Blinkerhebels für den Wischer verbessert und ist nun als automatischer Blinkerrücksteller verfügbar.



ISOBUS Klasse III IntelliCruise™-Funktion

Niedriger Geräuschpegel in der Kabine, nur 69 dB(A)

MyPLM®Connect Profi-Telemetrie paket (a.W.)

Markant gestaltete New Holland-Scheinwerfer mit integrierten LED-Signalleuchten

Vier in die Scheinwerfer integrierte LED-Lampen (auf Wunsch)

Modernes aggressives Design



Flexible Ballastierung

Fronthubwerk mit bis zu 3568 kg Hubkraft

Terraglide™ Vorderachsfederung

Hydraulische Differenzialsperre vorne

HTS II-System

HI-eSCR 2-Motor Stufe V mit bis zu 45 zusätzlichen PS durch EPM



T7 mit Standard-Radstand Kraft und Komfort in einem ansprechenden Design.

Die neue Traktorgeneration für die Landwirtschaft der Zukunft

Schnittige Linienführung. Ansprechende Kurven. Entdecken Sie die T7-Modelle T7.165 S - T7.225. Das aufsehenerregende Styling fällt durch eine Frontpartie und ein Profildach auf, das mit zu 16 LED-Scheinwerfern für Feldarbeiten rund um die Uhr bestückt ist. Die ECOBlue™ HI-eSCR 2 NEF-Motoren erfüllen voll die noch strengere Abgasnorm Stufe V und entwickeln 165-225 PS unter Beibehaltung der außergewöhnlichen Kraftstoffsparsamkeit, die Sie von der T7-Baureihe erwarten. Der semiaktive, belüftete Sitz macht die tägliche Feldarbeit bequemer.

T7. Landwirtschaft der Zukunft.



MyPLM®Connect serienmäßig

Hilft Flottenmanagern, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Bequem abrufbare Echtzeit-Felddaten. Ermöglicht genaues Datenmanagement zur Verbesserung der Betriebseffizienz. Das alles ist mit MyPLM®Connect für die gesamte T7 mit Standard Radstand-Baureihe verfügbar. Damit nicht genug. Um die Verfügbarkeit der Maschinen zu erhöhen, wurde der Vor-Ort-Reparaturdienst von New Holland vollständig integriert.

Blue Power. Exklusivität. Luxus. Emotion.

Die Traktorbaureihe T7 Blue Power Auto Command™, die im New Holland-Werk Basildon in Großbritannien produziert wird, bietet anspruchsvollen Kunden ein absolutes Premiererlebnis - mit einem Mix aus Technik, Design, Komfort und Innovation auf höchstem Niveau.

- Edle nachtblaue Metallic-Lackierung
- Chromfarbener Kühlergrill
- Silberfarbene Radfelgen
- New Holland 3D-Schriftzug und Ähre als Blickfang
- Blue Power-Sitz und Bodenteppich mit Markenlogo
- Silberfarbener Rahmen an den Kabinenarbeitsscheinwerfern
- Umfangreiche Liste an Standardausstattungen

Blue Power. Exklusivität. Luxus. Emotion.

*Blue*POWER





Horizon™-Kabine. Mehr Platz, bessere Sicht.

Eine ergonomische, geräumige und praktische Fahrerumgebung ist ein Muss für ganztägige Produktivität. Genau das bringt die Horizon™-Fahrerkabine von New Holland mit. Sie legen Wert auf eine optimale Rundumsicht? Ob auf dem Hof, auf dem Feld oder auf der Straße, Sie haben ungehinderte Sicht, was die Produktivität fördert. Das vollständig zu öffnende, transparente Top-View-Fenster bietet hervorragende Sichtverhältnisse und verbessert die Belüftung.

SUPERLEISE T7-KABINE MIT 69 DB(A)





Bedienzentrale

Die Schalter und Regler der Klimaanlage, das Bedienfeld für die Beleuchtungsanlage, zusätzliche Staufächer und das Radio wurden in einer ergonomischen Funktionsgruppe angeordnet. Ein Bluetooth RDS/MP3-Radio ist auf Wunsch verfügbar. Sie können über eine Freisprecheinrichtung telefonieren und Ihre Lieblingsmusik hören (direkt von Ihrem MP3-Spieler, über den AUX-Anschluss oder über einen USB-Speicherstick).



Perfekte Kontrolle des Heckbereichs

Die serienmäßigen, größer dimensionierten Außenspiegel haben einen verstellbaren oberen Teil, der bei Transportarbeiten eine optimale Sicht auf die Straße ermöglicht. Der untere Teil ist präzise einstellbar und wurde so gestaltet, dass sich damit tote Winkel minimieren lassen. Auf Wunsch sind beheizbare und elektronisch verstellbare Außenspiegel erhältlich.



Luxusausstattung

Das Lederlenkrad und der hochwertige Bodenteppich sind auf Wunsch erhältlich. Sie haben außerdem die Möglichkeit der Wahl anderer Luxusausstattungen, wie beispielsweise Ledersitz, Heckscheiben-Sonnenblende, getönte Heckscheibe und beheizbare Front- und Heckscheiben.



Eine Armlehne für Ihre Anforderungen

Range Command™- und Power Command™-Traktoren können mit der Classic-Armlehne ausgestattet werden, die über bedienungsfreundliche und logisch angeordnete Schalter und Bedienelemente verfügt.

Bitte nehmen Sie Platz.

New Holland hat mit vier unterschiedlichen Modellen die beste Auswahl an Sitzen in dieser Klasse. Alle Sitze haben eine bequeme Polsterung erhalten. Diese festen, lang haltbaren Polsterungen garantieren einen hervorragenden Komfort in jedem Gelände. Ein serienmäßiger, vollwertiger, gepolsterter Beifahrersitz bietet bequem Platz und lässt sich bei Nichtgebrauch umklappen und als Arbeitsfläche nutzen.



Dynamic Comfort™-Sitz

Der dynamische Komfortsitz verfügt über eine Niederfrequenzfederung. Die gesteppten Polster aus einem stylischen Leder-Stoff-Mix haben auch eine zweistufige Sitzheizung.

Comfort-Sitz

Der serienmäßige Comfort-Sitz verfügt über eine Niederfrequenzfederung. Die Sitzpolster sind aus robustem blauem Stoff gefertigt. Alle Vorrichtungen zur Sitzeinstellung sind problemlos zu finden und sorgen dafür, dass sich der Sitz schnell und leicht einstellen lässt.



Auto Comfort™-Sitz

Der belüftete Auto Comfort™-Sitz ermöglicht ein erstklassiges Sitzerlebnis. Mit automatischer Gewichtseinstellung, Niederfrequenzfederung, Sitzheizung und sogar einem Belüftungssystem, das kühlt und entfeuchtet, ist er perfekt für Fahrer geeignet, die längere Zeit auf dem Traktor verbringen. Die Sitzbezüge sind aus blauem und grauem Leder.

Alle Comfort Sitze verfügen über die Dual Motion Rückenlehne, die der oberen Rückenpartie zusätzlichen Halt gibt und den Komfort erheblich verbessert. Das obere Kopfteil kann bei Bedarf zur Seite geschwenkt werden, um das Heckanbaugerät bestmöglich im Blick zu haben.

	Standardsitz	Comfort-Sitz	Dynamic Comfort™-Sitz	Blue Power Dynamic Comfort™-Sitz	Auto Comfort™-Sitz	Blue Power Auto Comfort™-Sitz
Material	Stoff	Stoff	Stoff/Leder	Stoff/Leder	Leder	Stoff/Leder
Federungstyp	Niederfrequenz	Niederfrequenz	Niederfrequenz mit dynamischer Dämpfung			
Dämpfungssystem	Einstellbar	Einstellbar	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gewichtseinstellung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Lendenwirbelstütze	Manuell	Manuell	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Klimatisierung	-	-	zweistufige Sitzheizung	zweistufige Sitzheizung	Sitzheizung und aktive Belüftung	Sitzheizung und aktive Belüftung
Rückenlehnenverlängerung	Höhenverstellbar	Schwenkbar	Schwenkbar	Schwenkbar	Schwenkbar	Schwenkbar
Beifahrersitz	Stoff	Stoff	Leder	Leder	Leder	Leder

Helles Licht für dunkle Nächte.

Bei New Holland genießen gute Beleuchtung für höhere Produktivität bei der Nachtarbeit und hohe Sicherheit Priorität. Deshalb übernehmen wir die neuesten Innovationen aus dem Automobilsektor, wie z.B. LED-Scheinwerfer, auch in der Landwirtschaft. Das Beleuchtungssystem hat bis zu 20 LED-Scheinwerfer. Sie sind heller und sparsamer als die Standardscheinwerfer und ermöglichen einen breiten Lichtkegel aus Weißlicht, so dass die Nacht zum Tag wird. Bis zu 6 Scheinwerfer können vorne und hinten am Dach angebracht werden, und leuchtstarke Fernlichter sorgen für gute Sicht in größerer Entfernung und bereiten den Weg für ununterbrochene Arbeit.



Vollverstellbare Scheinwerfer


Das auf Wunsch erhältliche 360°-Paket enthält einen verstellbaren Scheinwerfer an jeder Ecke der Kabine. Die Rücklichter lassen sich separat schalten, um Blendung zu vermeiden, wenn neben einem Vollernter gearbeitet wird.



Die LED-Lampen bieten eine hohe Effizienz: sie sind leichter, haltbarer und verbrauchen weniger Energie.



Die serienmäßigen Markenscheinwerfer verleihen den vertrauten Haubenscheinwerfern von New Holland einen moderneren Touch, es gibt sogar ein New Holland Logo innerhalb der Lichteinheit.

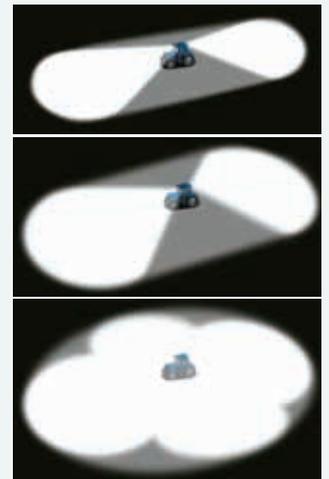

Wählen Sie das Lichtpaket, das zu Ihnen passt

Zur Verfügung stehen drei verschiedene Lichtpakete, bestehend aus acht, zwölf und sechzehn LED-Kabinenscheinwerfern in verschiedenen Konfigurationen entsprechend Ihren Anforderungen.

SideWinder™ II: das ultimative ergonomische Erlebnis.

Die T7 Auto Command™-Traktoren verfügen über ausgeklügelte Funktionen, die sich leicht und intuitiv benutzen lassen. In die SideWinder II™-ArMLEHNE sind alle wichtigen Steuerelemente integriert. Handgas, Getriebe und Hydraulik. Alle Bedienschritte lassen sich intuitiv ausführen. Es stehen noch mehr hoch entwickelte Systeme zur Verfügung, auf die schnell zugegriffen werden kann.



Die Taste hinten am CommandGrip™-Fahrhebel aktiviert weitere Funktionen.



Die Softtouch-Tasten werden von hinten beleuchtet, um die Bedienung bei Dunkelheit zu erleichtern.



Elektronische SideWinder™ II-Einstellung

Sie können die ArMLEHNE in die von Ihnen gewünschte Position bringen.

Kurzes Antippen mit den Fingern für bis zu zwei Zusatzsteuergeräte, die jeweils mit dem Steuergeräte-Management konfiguriert werden können.

Vorgewende-Management II (HTS II). Drucktaste zum Aufzeichnen, Speichern und Aktivieren des Vorgewende-Managements.

IntelliSteer®-System (Wunschausstattung) zur automatischen Spurführung/Lenkung.

Heben/Senken des Heckhubwerks. Heben/Senken des Fronthubwerks (zusammen mit der hinteren Taste des CommandGrip™).

Schalter für Wendeschaltung.

ISOBUS konfigurierbare Tasten.

Multifunktionshebel. Mit diesem Hebel können Sie das Fronthubwerk, den Frontlader oder Zusatzsteuergeräte bedienen.

Individuelle Einstellung der Joystick- und Maus-Position (ab Werk erhältliche Wunschausstattung).

EHR-Maus für Heckhubwerk. Heben von schweren Anbaugeräten mit absoluter Präzision.

Drehzahlregler. Wählen Sie eine Untergrenze für den Motor bei Zapfwellenarbeiten oder eine Obergrenze für die Höchstdrehzahl des Motors.

Elektronische Zusatzsteuergeräte. Leicht erreichbare Schalter zur bequemen Hydraulikbetätigung. Einfache Zeit- und Durchflussmengeneinstellung über den IntelliView™-Touchscreen.

Ergonomisch positioniertes Handgas.

Vollständiger Zugriff auf modernste Hydraulik- und Heckhubwerksteuerungen unter der gepolsterten ArMLEHNE.

Elektronische Einstellung der SideWinder™ II-ArMLEHNE.

Sofortiges Ein- und Abschalten der Front- und Heckzapfwelle.



Neue Schnellfunktionstasten

Dieses benutzerspezifisch abstimmbare Touchscreen-Feature ermöglicht es, wichtige Betriebsparameter ganz bequem im Handumdrehen zu ändern, einzustellen und aufzurufen.

26,4 cm großer IntelliView™-Touchscreen-Monitor.

Wählen Sie Wipphebel- oder Joystickbedienung für Zusatzsteuergeräte 3 und 4.

Moderner Joystick

Der moderne Joystick ist die perfekte Option für intensive Feldarbeit. Egal ob Wenden im Vorgewende oder Abstimmung von Einstellungen: steigern Sie Ihre Produktivität durch die Bedienung elektronischer Zusatzsteuergeräte, den Fahrtrichtungswechsel und die Gangschaltung bei Range Command™- und Power Command™-Modellen über die ergonomisch integrierten Tasten, ohne die Hand vom Joystick nehmen zu müssen.

Greifen Sie problemlos auf modernste Technik zu. Drücken Sie auf das Symbol, aktivieren Sie die Funktion. Die integrierte Bedienkonsole (ICP) ermöglicht einen einfachen Zugriff auf fortschrittliche Bedienfunktionen.

Schalten Sie die Vorderachsfederung ein oder aus.

Bringen Sie den Motor auf die gewünschte Drehzahl, wählen Sie Motordrehzahlmanagement und die Drehzahl wird konstant gehalten.

Aktivieren Sie das Terralock™-System. Das System schaltet dann automatisch den Allradantrieb und die Differenzialsperren ein bzw. aus.

Die automatische Zapfwellenschaltung schaltet sowohl die Front- und die Heckzapfwelle beim Wenden auf dem Vorgewende aus und wieder ein.

Drücken Sie die HTS-Taste, um die Funktionen aufzuzeichnen und abzurufen, die Sie am häufigsten benutzen.

Funktion Heben/Senken von Front- und Heckhubwerk.

Die Höhenanpassung des Hubwerks und das Ausfahren des Oberlenkers lassen sich per Tastendruck regeln oder mit dem Steuergerätemanagement dem jeweiligen Zusatzsteuergerät zuweisen.

Zapfwellen-Sicherheitsschalter, damit die Zapfwelle beim Verlassen des Fahrersitzes nicht abgeschaltet wird.

Drei IntelliSteer®-Pakete ab Werk.

Bei der Bestellung Ihres T7.175 - T7.225 können Sie zwischen drei verschiedenen IntelliSteer®-Paketen wählen. Das bedeutet, dass Ihr T7 direkt ab Werk mit exakt der Genauigkeitsstufe ausgeliefert wird, die Sie benötigen. Wählen Sie Ihre Genauigkeitsstufe bis hin zur hochpräzisen 1,5-cm-Variante*. Ein Muss für den Anbau von Sonderkulturen.

* mit RTK-Korrektursignal.



Automatisches Wenden mit IntelliTurn™ und Datenaustausch mit IntelliField™


Die Vorgewende-Automatik IntelliTurn™ ermöglicht das vollautomatische Wenden von Traktoren mit IntelliSteer®-Automatiklenkung im Vorgewende. Das System ermittelt selbstständig die optimale Wendespur, was die Wendezeit auf ein Minimum reduziert und sicherstellt, dass das Gerät korrekt in die Anschlussspur gelenkt wird. Es kann jetzt außerdem mit dem Vorgewende-Management HTS II kombiniert werden, wobei die Vorgewendesequenz in einem vorgegebenen Abstand zum Vorgewende ausgelöst wird. Die neue IntelliField™-Technologie ermöglicht, Feldgrenzen-, Karten- und Leitspurdaten zwischen Traktoren, die auf dem selben Feld eingesetzt werden, auszutauschen, um die Flotteneffizienz zu maximieren.





Fortschrittliches IntelliRate™-System

Der T7 kann auf Wunsch mit dem IntelliRate™-System ausgerüstet werden. Die Bedienung erfolgt bequem von der Kabine aus. Das System dient zur exakten Ausbringungsmengensteuerung und Teilbreitenschaltung von Feldspritzen und Sämaschinen; die entsprechenden Feineinstellungen werden am IntelliView™-Monitor vorgenommen. Das System verhindert Überlappungen und Fehlstellen. Es steuert die Dosier- und Aussaatmengen in Abhängigkeit von Ertragsdaten; auf diese Weise werden die Ausbringungsmengen optimiert und die Erträge maximiert.

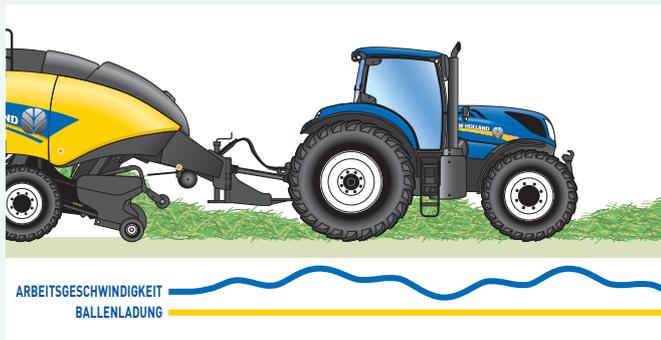


Zweiwege-Kommunikation

Die T7-Baureihe ist mit dem ISOBUS-III-System ausgestattet. Das bedeutet, dass Traktor und Gerät miteinander kommunizieren können. Der wechselseitige Datenaustausch ermöglicht die Steuerung der Traktorgeschwindigkeit durch das Gerät zur Maximierung der Produktivität.



Genauigkeit und Wiederholbarkeit

New Holland bietet mehrere Genauigkeitsstufen an. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, das IntelliSteer®-System zu wählen, das Ihren Anforderungen entspricht. Die Kombination aus IntelliSteer®-System und RTK-Korrektur gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit, Jahr für Jahr.

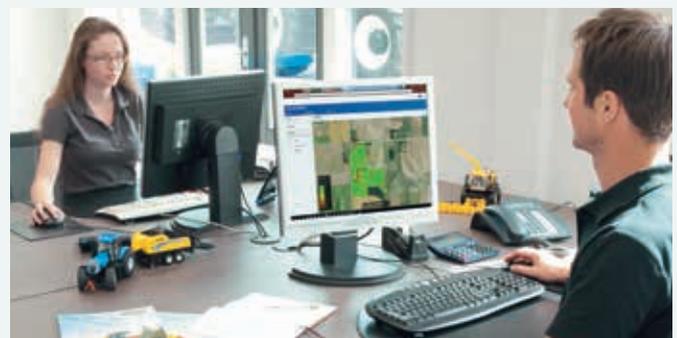

Telemetrie: steuern Sie Ihre Maschine bequem von Ihrem Büro aus. Profi-Paket nun für 1 Jahr kostenfrei.

MyPLM®Connect ermöglicht es Ihnen, bequem von Ihrem Büro aus über das Mobilfunknetz eine Verbindung zu Ihrem T7 herzustellen. Sie können ständig mit Ihren Maschinen in Kontakt bleiben, und Sie können sogar Echtzeitdaten senden und empfangen, was Zeit spart und die Produktivität erhöht. Das Einstiegspaket MyPLM®Connect Essential beinhaltet die meistverwendeten Funktionen. Mit dem umfangreicheren Profi-Paket MyPLM®Connect Professional ist eine vollständige Steuerung und Überwachung Ihrer Maschinen möglich. Kurz gesagt: MyPLM®Connect hilft Ihnen, Ihre Kraftstoffausgaben zu senken und das Management und die Sicherheit Ihrer Maschinenflotte zu verbessern - all dies in einem einfachen Paket.

Antriebstechnik von FPT Industrial.

New Holland ist bei der Suche nach einem geeigneten Stufe V-Konzept nicht auf sich allein gestellt, sondern kann auf die Erfahrungen des konzerneigenen Motorentwicklungsspezialisten zurückgreifen: FPT Industrial.

Pionierarbeit: Fiat hat die Common Rail-Technik in den 1980er Jahren entwickelt und 1997 mit dem Alfa Romeo 156 in die Serienproduktion eingeführt. Und Fiat hat diese Technik als erster Hersteller in Landmaschinen (in den Traktoren der Serie TS-A) eingesetzt. Pionierarbeit. Immer.

Sauberer: CNH Industrial wurde im elften Jahr in Folge zum Spitzenreiter der Dow Jones Nachhaltigkeitsindizes DJSI World und DJSI Europa ernannt. Sauberer. Überall.


Bewährt: FPT Industrial arbeitet seit 1995 mit bahnbrechendem Erfolg an der SCR-Technik und hat in den letzten fünfzehn Jahren bereits mehr als 2,5 Millionen SCR-Systeme für die Landwirtschafts-, Bau- und Lastkraftwagenindustrie hergestellt. Die preisgekrönte HI-eSCR-Lösung wurde ausgiebig getestet und wird seit 2015 in der T7-Reihe eingesetzt. Zuverlässigkeit. Erwiesenermaßen.



FPT
INDUSTRIAL



Technologie nachhaltig und effizient

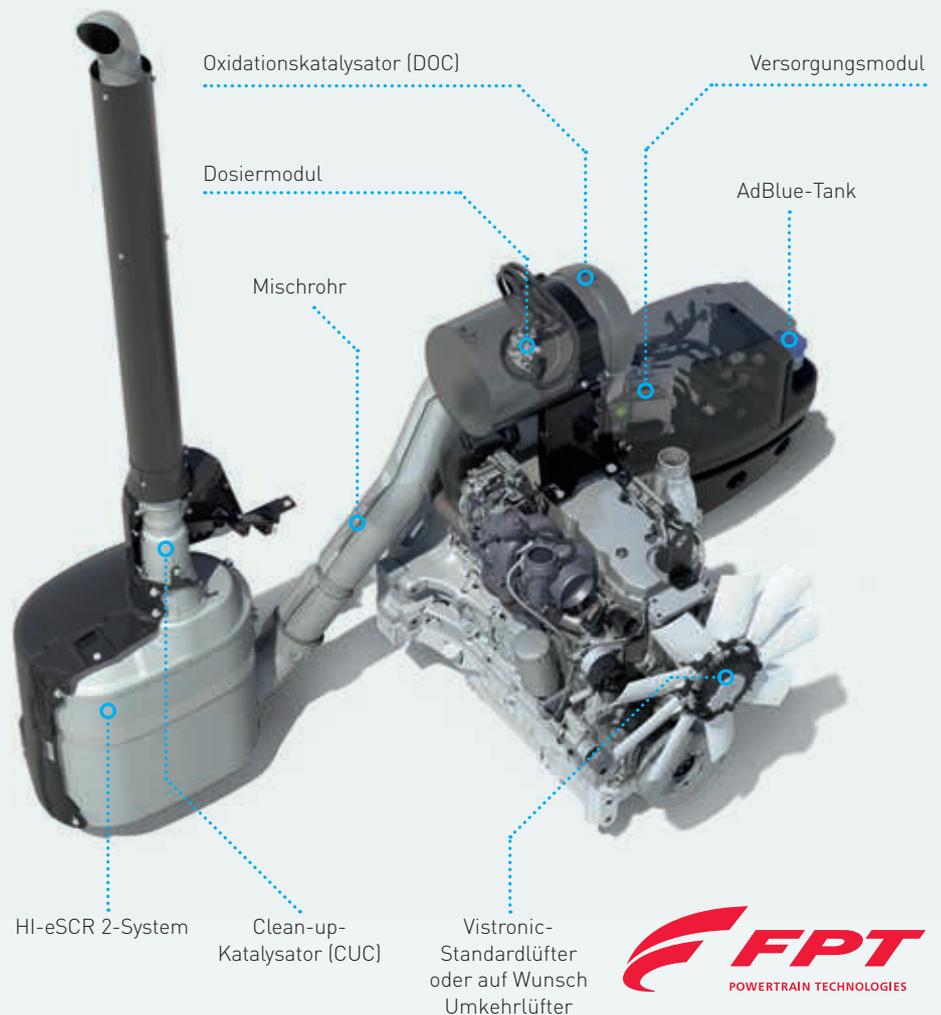

ECOBlue™ HI-eSCR 2 - das Wichtigste in Kürze

Die gesamte T7-Baureihe erfüllt die Stufe-V-Emissionsstandards, die eine Senkung der Partikelemissionen um weitere 40 % gegenüber Tier 4B vorschreiben. Erreicht wird dies dank der von FPT Industrial entwickelten neuen HI-eSCR 2-Technik. Bei diesem innovativem Nachbehandlungssystem handelt es sich um eine wartungsfreie, patentierte Lösung, dank derer Betriebskosten minimiert werden.

ECOBlue

HI-eSCR2

Die Leistung und Effizienz, die Sie von New Holland gewohnt sind.

Ihr T7-Traktor wird von einem ECOBlue™ HI-eSCR 2 (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) NEF-Motor angetrieben, der vom New Holland Schwesterunternehmen FPT Industrial entwickelt wurde. Dieser Motor, der die noch strengere Abgasstufe V erfüllt, bietet Ihnen vier wesentliche Vorteile:

Leistungsvermögen: mehr Leistung und Drehmoment und höherer Drehmomentanstieg, Motorleistungsmanagement sowie ausgezeichnetes Ansprechverhalten

Niedrigere Betriebskosten: Längere Motorwartungsintervalle von bis zu 750 Stunden und wartungsfreies HI-eSCR 2 Abgasnachbehandlungssystem


Einfachheit: Der NEF-Motor ist einfach aufgebaut und AGR-frei. Er ist platzsparend im Motorraum untergebracht, was eine freie Sicht nach vorn ermöglicht

Beständigkeit: Gleiche vertraute Arbeitsbedingungen wie bei den Tier-4B-Modellen




Der Beweis liegt in den Zahlen

Die fünf Modelle der Baureihe T7 erzielen Nennleistungen im Bereich von 140 - 180 PS mit einer optionalen zusätzlichen Leistung von 45 PS durch die EPM Technik.

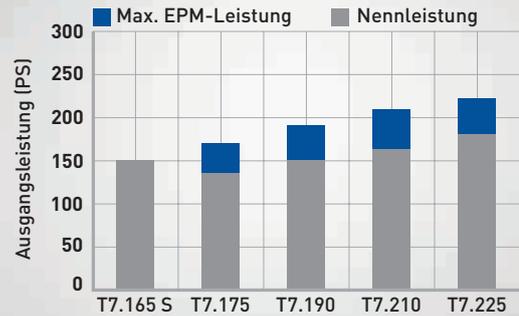


Längere Wartungsintervalle

Dank HI-eSCR 2 Technologie konnten die ohnehin branchenführenden Wartungsintervalle des T7 um 25 % auf 750 Stunden verlängert werden. Zusätzlich wurden die Wartungsintervalle für das Getriebe auf 1500 Stunden verlängert.

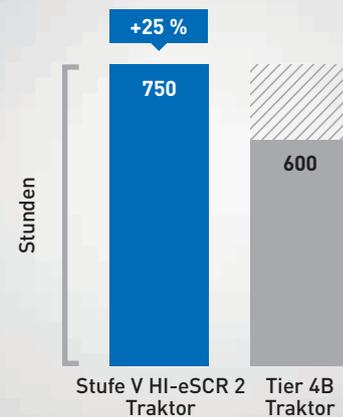

Transportleistungsmanagement


Die Range Command™ und die Power Command™-Modelle sind serienmäßig mit der Transportmanagement-Funktion ausgestattet. Die Leistungskurve verläuft im Bereich von 2000 bis 2300 U/min flach, was bedeutet, dass bei einem Lastanstieg, zum Beispiel bei Bergauffahrt, die Fahrgeschwindigkeit unverändert bleibt. Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Beschleunigung.

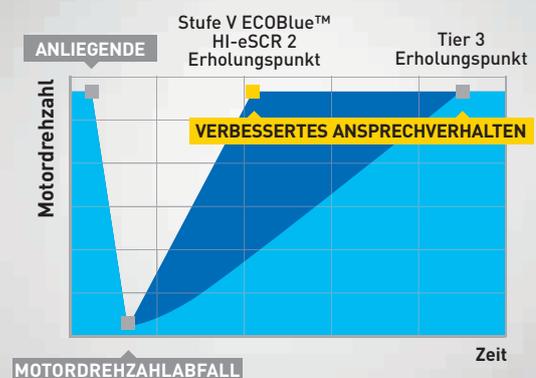

Motorleistungs-Management (EPM)


Mit EPM entwickelt der Motor mehr Leistung und ein höheres Drehmoment, je nach der Last, der Getriebe, Hydraulik und Zapfwelle ausgesetzt sind. Bei dem Traktor T7.210 liefert EPM bis zu 45 zusätzliche PS.

- Nenn-PS: Bei Nenndrehzahl produzierte Leistung
- Max. PS: Höchstleistung des Motors im Arbeitsbereich
- Nenn-EPM PS: Höchstleistung, die der Motor mit Hilfe von EPM bei Nenndrehzahl erzielt
- Max. EPM-PS: Höchstleistung, die der Motor mithilfe von EPM bei Arbeitsdrehzahl erzielt

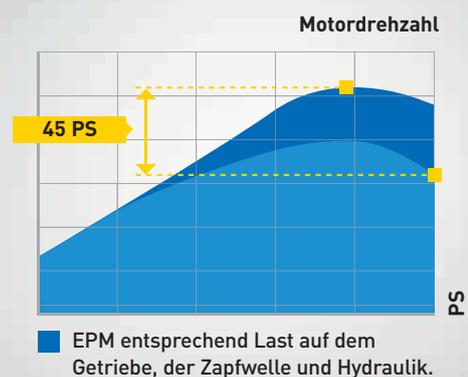

Einfache Bedienung per Knopfdruck. Technik, die sich über die Jahre bewährt hat.

Das Range Command™-Getriebe ist ein einfaches, robustes und bewährtes Getriebe. Es verfügt über kupplungsfreie Gangwechsel in jedem Arbeitsbereich. Es ist die ideale Lösung für allgemeine landwirtschaftliche Arbeiten. Berühmt für seine legendäre Robustheit und unbestrittene Zuverlässigkeit. Power Command™ ist ein Volllastschaltgetriebe: zum Hoch- und Herunterschalten wird einfach die entsprechende Schalttaste gedrückt. Nur New Holland hat eine derart einfache Getriebebeschaltung.

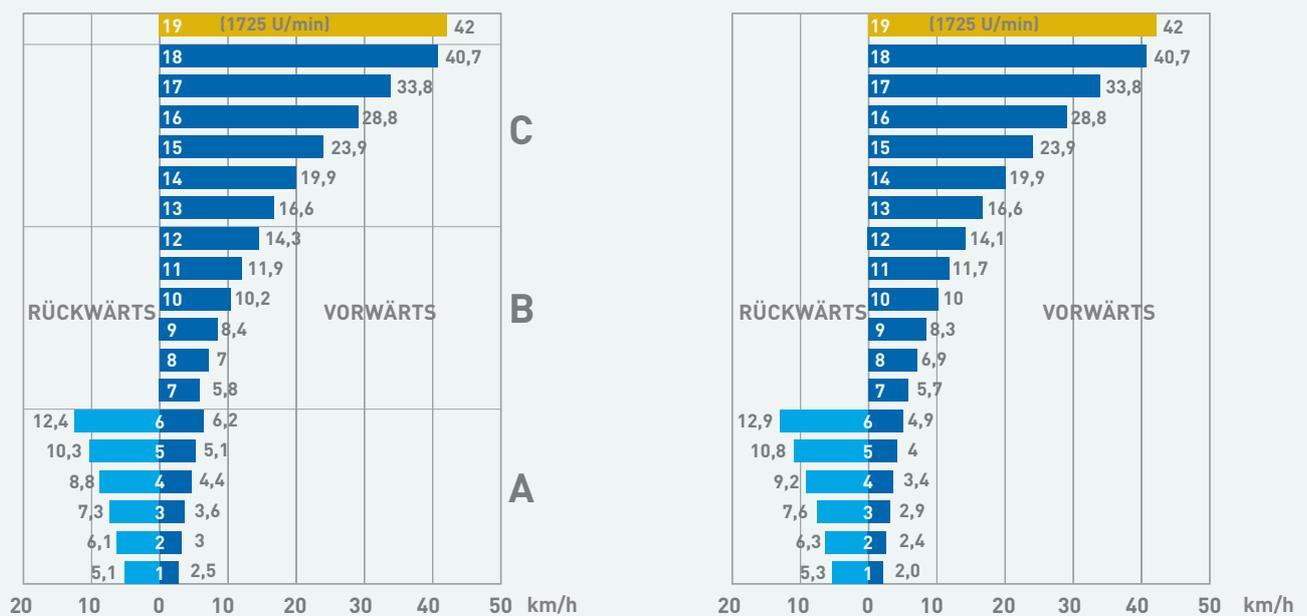

Teillast- oder Volllastschaltgetriebe

Range Command™ und Power Command™ basieren auf dem gleichen Getriebeangebot. Sie können zwischen einem 18/6-Standardgetriebe und einem 28/12-Kriechganggetriebe (beide mit 40 km/h Endgeschwindigkeit) wählen; als Alternative hierzu steht eine 19/6- oder 29/12-Version mit einem zusätzlichen obersten 'Direktgang' zur Verfügung. Diese ist entweder mit 40 km/h (bei verringerter Motordrehzahl) für hohe Wirtschaftlichkeit oder mit 50 km/h Endgeschwindigkeit erhältlich. Das IntelliShift™-Getriebemanagement der T7-Traktoren sorgt bei jedem einzelnen Schaltvorgang für eine nahtlose Kraftübertragung unter Last.




Wahl der Armlehne

Die Range Command™- und Power Command™-Getriebe können entweder mit einer Classic- oder SideWinder™-Armlehne ausgestattet werden. Treffen Sie Ihre Wahl entsprechend Ihren Fahr- und Arbeitsgewohnheiten. Sie liegen auf jeden Fall richtig.



Alles unter Kontrolle

In den Power Command™-Modellen wählen Sie den gewünschten Gang, indem Sie einfach die „+“- oder „-“ - Taste drücken. Die linke Seite des Bildschirms liefert Ihnen ständig Informationen über den aktuell eingelegten Gang.

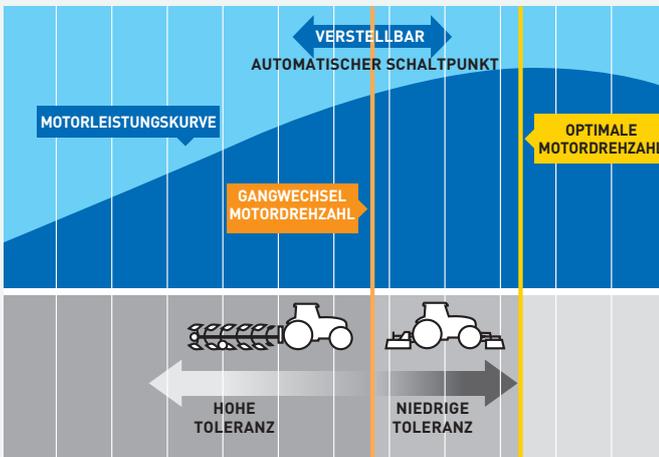

Zusammenspiel: Automation, Komfort und Produktivität

Der Auto-Transport-Modus vereinfacht den Gangwechsel und reduziert den Arbeitsaufwand des Fahrers während der Straßenarbeit. Das System erkennt sogar, ob der Traktor bei Talfahrt von einem beladenen Anhänger geschoben wird. Ist dies der Fall, bleibt der aktuelle Gang eingelegt, um die volle Bremswirkung des Motors zu nutzen.

Auto Field steuert sowohl die Motordrehzahl wie auch das Getriebe, um die Leistung und Wirtschaftlichkeit bei Zapfwellen- und Zugarbeiten zu optimieren.




Powershuttle

Sie können selbst die Einstellung der Aggressivität mit einem ergonomisch angeordneten Schalter regulieren und die Einstellung während der Fahrt ändern. Dank der innovativen Memory-Funktion der Wendeschaltung wechselt Ihr T7 automatisch zwischen den gewählten Vorwärts- und Rückwärtsgängen. Die Wendeschaltung kann auch so programmiert werden, dass die Getriebeschaltungen während des Fahrtrichtungswechsels automatisch erfolgen.

Auto Command™-Getriebe mit innovativen New Holland-Merkmalen.

Mehr als 25.000 Einheiten des von New Holland entwickelten und produzierten, ausgezeichneten Auto Command™-Stufenlosgetriebes sind bereits vom Band gelaufen. Das Auto Command™-Getriebe verfügt über zwei Fahrbereiche mit einem hohen mechanischen Wirkungsgrad. Diese Fahrbereiche wurden mit hoher Präzision perfekt auf die Geschwindigkeiten abgestimmt, die bei zügiger Fahrt im Feld, wie Ballenpressen, Mähen usw., und beim Transporteinsatz am häufigsten gefahren werden. Die fortschrittliche Doppelkupplungstechnik trägt zur hohen Effizienz des Getriebesystems bei.

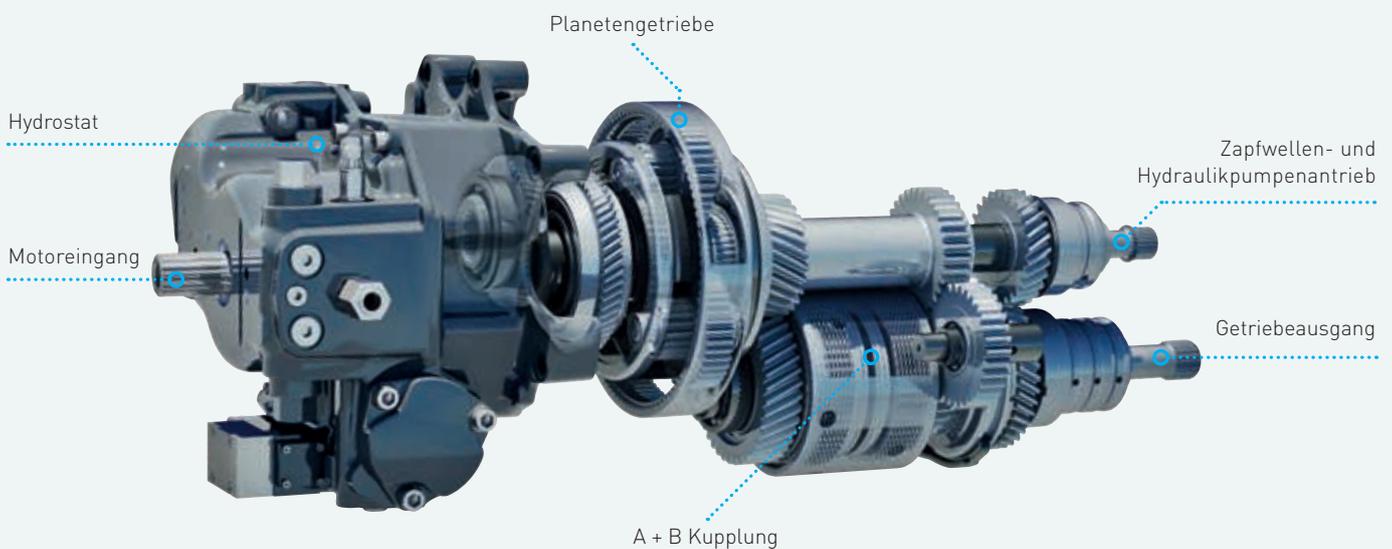

Mit dem federgelagerten Fahrhebel kann der Fahrer die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung ändern. Die Fahrgeschwindigkeit kann auch mit dem Fußpedal gesteuert werden.

Veränderung der Tempomatgeschwindigkeit – zum Einstellen einer Geschwindigkeit, die exakt Ihren Bedürfnissen entspricht.

Tempomatvorwahl – zum Wechsel zwischen drei Sollgeschwindigkeiten.


4 Fahrprogramme, die das gesamte Arbeitsspektrum abdecken:
Automatik-Modus. Motordrehzahl und Getriebeübersetzung werden automatisch so angepasst, dass der T7 Auto Command™ immer im optimalen Bereich arbeitet.

Tempomatmodus. Hier wird nach Erreichen der gewünschten Arbeitsgeschwindigkeit diese Geschwindigkeit konstant gehalten (gewährleistet hohe Wirtschaftlichkeit und Produktivität).

Manueller Betrieb. Ermöglicht dem Fahrer die unabhängige Einstellung der gewünschten Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit.

Zapfwellenmodus. Im Zapfwellenmodus sorgt das Auto Command™ System nach dem Einschalten der Zapfwelle für eine konstante Motordrehzahl.



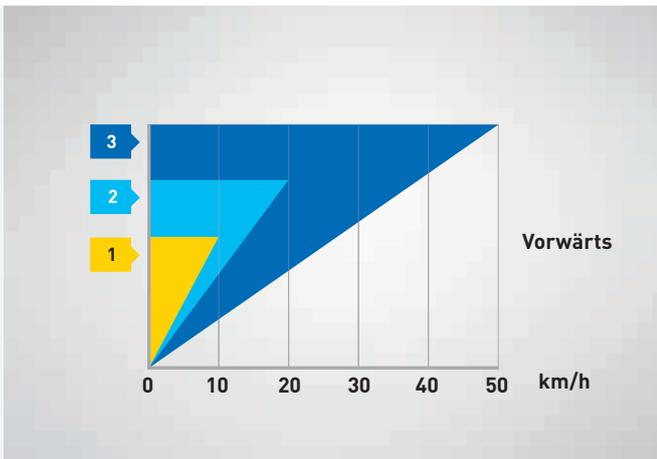

Drei einstellbare Sollgeschwindigkeiten für jeden Bedarf

Die AutoCommand™-Technik ermöglicht es, im Bereich zwischen 20 m/h und 50 km/h eine Sollgeschwindigkeit einzustellen und diese mit extrem hoher Genauigkeit (Regelabweichung 0,01 km/h) beizubehalten. Keine Fahrstufen. Keine Gruppenwechsel. Gleichmäßige Beschleunigung mit nahtlosen Übergängen.



Maßgeschneiderte Getriebeeinstellungen

Das mehrfach preisgekrönte AutoCommand™-Stufenlosgetriebe verfügt nun über eine dreistufige Beschleunigungs- und Verzögerungseinstellung. Die weiche Einstellung ermöglicht sanfte Fahrtrichtungswechsel - ideal für Transporte mit hoher Geschwindigkeit und Einsätze auf rutschigem Untergrund. Die Standardeinstellung ist für normale Feldaktivitäten vorgesehen. Die aggressive Einstellung sorgt für direkte, schnelle Fahrtrichtungswechsel.



Aktive Stillstandsregelung

Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal des Auto Command™-Getriebesystems ist die aktive Stillstandsregelung (Active StopStart). Wenn der Traktor zum Stillstand gebracht wird, verhindert das Getriebe, dass er sich vor oder zurück bewegt. Selbst mit einer schweren Ladung. Beim Anfahren am Steilhang besteht keine Gefahr, dass der Traktor zurückrollt. Sicheres Parken gewährleistet eine elektronische Bremse, die über den Wendeschalthebel aktiviert wird.



Ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit und Produktivität

Bei Arbeiten im Automatik- und Tempomatmodus kann mit dem Drehzahlregler die Motordrehzahl verringert werden, bei der die maximale Fahrgeschwindigkeit erreicht wird. Das Ergebnis: Sie erreichen 50 km/h bei einer wesentlich geringeren Motordrehzahl und sparen dadurch Kraftstoff. Im Zapfwellenmodus wird die akzeptable Verringerung der Zapfwellendrehzahl vor Anpassung der Fahrgeschwindigkeit geregelt.

Verbesserte Stabilität. Schnelleres Fahren. Höherer Komfort. Größere Leistung.

Durch Kombination der leistungsstarken Terraglide™-Vorderachsfederung mit der Comfort Ride™-Kabinenfederung und den Premium-Sitzen können Sie seidenweiches Fahren bei allen Straßen- oder Bodenbedingungen mit Komfort, Fahrvergnügen und weniger Ermüdung genießen.



CustomSteer™: Lenksystem mit variabler Lenkübersetzung

Auf Wunsch können die T7-Traktoren mit CustomSteer™ ausgestattet werden. Damit lässt sich die Anzahl der Lenkradumdrehungen für den vollen Lenkeinschlag einstellen. Über den IntelliView™-Monitor oder einen separaten Schalter kann die Zahl der Lenkradumdrehungen eingestellt werden, die für einen vollen Lenkeinschlag (von Anschlag zu Anschlag) erforderlich ist. Für schnelle Wendemanöver, zum Beispiel auf dem Vorgewende oder bei Laderarbeiten, kann die Lenkung so programmiert werden, dass ein vollständiger Lenkeinschlag nur eine Lenkradumdrehung (statt der üblichen vier Umdrehungen) erfordert. Das spart Zeit und Lenkarbeit.



Sichere Bremstechnik

Alle T7 Auto Command™-Traktoren verfügen über eine Streckbremse; während des Bremsvorgangs kann die Auto Command™-Getriebeübersetzung manuell eingefroren werden. Dies geschieht durch Drücken der Wendeschalttaste am CommandGrip™-Multifunktionshebel in Fahrtrichtung. Auf diese Weise wird die Motorbremswirkung verstärkt. Zugleich werden jedoch auch der Traktor und Anhänger gleich stark abgebremst, wodurch ein Querstellen des Anhängers auf rutschiger Fahrbahn verhindert wird.



Intelligentes Anhängerbremssystem

Wird ein Gespann aus Traktor und Anhänger nur durch die Bremswirkung des Getriebes und Motors abgebremst, beginnt der Anhänger, den Traktor vor sich her zu schieben. Diese Schubwirkung kann zu Instabilität und im Extremfall zum Einknicken des Gespanns (Klappmessereffekt) führen, vor allem auf abschüssigen Strecken und rutschigem Boden (vereiste Fahrbahn, Grünland usw.). Das intelligente Anhängerbremssystem erfasst den Rückgang der Traktorgeschwindigkeit und ermittelt mit Hilfe eines Drehmomentsensors im Getriebe die Verzögerungskraft. Ein elektronisch gesteuertes Anhängerbremsventil betätigt dann automatisch die Anhängerbremsen, um die Geschwindigkeit des Anhängers an die Traktorgeschwindigkeit anzugleichen. Am Anhänger sind keine Modifikationen erforderlich.



Terraglide™ für höchsten Komfort und Stabilität

Für maximalen Fahrkomfort bei hohen Transportgeschwindigkeiten sorgt die Terraglide™-Vorderachsfederung. Wie funktioniert sie? Sie dämpft Stöße beim Überfahren von Bodenunebenheiten. Auf dem Acker gewährleistet das fortschrittliche Federungssystem einen ständigen Kontakt zwischen Reifen und Boden, was die Zugkraft verbessert. Eine integrierte Steuerlogik zum Bremsnick- und Anfahrnickausgleich verhindert ein zu starkes Ein- und Ausfedern beim Transport schwerer Anbaugeräte. Die integrierte Comfort Ride™-Kabinenfederung mildert Stöße und Erschütterungen um bis zu 25 % ab, bevor sie den Fahrer erreichen. Das Ergebnis? Weniger Ermüdung an langen Arbeitstagen.



Fortschrittliches Traktions-Management

Das Terralock™-System von New Holland bietet dem Fahrer die Möglichkeit, einfach das zu einem bestimmten Einsatzbereich passende Traktionsmanagement zu wählen. Terralock™ steuert dann den Allradantrieb, die Differenzialsperre hinten und die Differenzialsperre vorne. Während des Wendemanövers oder bei Straßenfahrten werden die Funktionen abgeschaltet, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.



Merkmale zur Steigerung Ihrer Produktivität.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Fronthubwerk und Zapfwelle. Verbrauchen Sie weniger Kraftstoff durch ECO Zapfwellendrehzahl. Sparen Sie Zeit und Anstrengungen auf dem Vorgewende mit dem HTS II-System: es kann per Tastendruck bis zu 28 wiederholbare Vorgewendearbeiten aufzeichnen und wiederholen.



Vorgewende-Management HTS II und IntelliTurn™-System: mühelos wiederholbare Arbeitsabläufe

HTS II ist für Modelle mit elektrohydraulischen Zusatzsteuergeräten verfügbar. Mit diesem intuitiv bedienbaren System lassen sich auf einfache Weise alle Gerätefunktionen und Arbeitsabläufe auf dem Vorgewende aufzeichnen und speichern. Diese können dann per Tastendruck abgerufen werden. Damit nicht genug. Noch einfacher ist es, aufgezeichnete Abläufe zu ändern. Sollten also Änderungen eintreten, können Sie Ihre HTS-Sequenz problemlos an den neuen Ablauf anpassen! Ein absolutes Höchstmaß an Komfort erreichen Sie durch Kombination von HTS II mit dem IntelliTurn™-Automatiksystem, das bei Erreichen eines vorgegeben Abstands zum Vorgewende die HTS II-Sequenz auslöst. Zwei großartige Lösungen zur Optimierung der Wiederholgenauigkeit und Effizienz am Vorgewende und zur Entlastung des Fahrers an langen Arbeitstagen.



Heckhubwerk: robust, effizient und leistungsstark

Das Heckhubwerk und die Hydraulik sind für den Einsatz von schweren Anbaugeräten über einen längeren Zeitraum ausgelegt. Dazu gehört auch eine integrierte aktive Schwingungstilgung.



Die perfekte Ausstattung: Fronthubwerk und Zapfwelle

Das vollständig integrierte, werkseitig montierte Fronthubwerk mit Frontzapfwelle (auf Wunsch) kann mit einem Fronthubwerks-Managementsystem mit Zapfwellenautomatik sowie Bedienelementen für die Senkgeschwindigkeit und Hubbegrenzung geliefert werden.



Moderne Zapfwellenschaltung

Die automatische Zapfwellenschaltung kann zur selbsttätigen Abschaltung der Zapfwelle beim Anheben des Front- oder Heckhubwerks über eine vorgegebene Position hinaus aktiviert werden. Dadurch werden Zapfwelle und Traktor vor Beschädigung geschützt. Die Drehzahlauswahl erfolgt über einen mechanischen Hebel. Drei Drehzahlen stehen zur Verfügung.


Auf Ihre Anforderungen abgestimmte Hydraulikleistung.

Die hydraulische Effizienz ist ausschlaggebend für die Gesamtleistung des Traktors; die T7-Traktoren sind daher mit der CCLS-Hydraulik ausgestattet und alle Modelle verfügen über eine Hydraulikpumpe mit einer Leistung von 140 oder 160 Liter pro Minute. Fünf am Heck und drei in der Mitte montierte Ventile sind die maximale Ausstattung. Auf Wunsch kann auch ein Power Beyond-Anschluss geliefert werden, bei dem der Ölfluss für externe Steuergeräte nach Bedarf geregelt wird. Bei den Classic-Modellen bieten mechanische Steuergeräte dieselben Annehmlichkeiten wie die elektronischen Ausführungen; wie Sie wissen, arbeiten bei den T7 die Verstellpumpen nur bei Bedarf und reduzieren dadurch den Kraftstoffverbrauch.



Elektronisch oder mechanisch – darüber entscheiden Sie

Die herkömmliche Armlehne hat eine mechanische Bedienung für die Zusatzsteuergeräte. Modelle mit SideWinder™ II-Armlehne verfügen über leicht zu bedienende Tasten am CommandGrip™-Hebel. Die Traktoren können auch mit einem Joystick ausgestattet werden. Dieser kann für den Betrieb von Front- oder Heckanbaugeräten eingestellt werden.

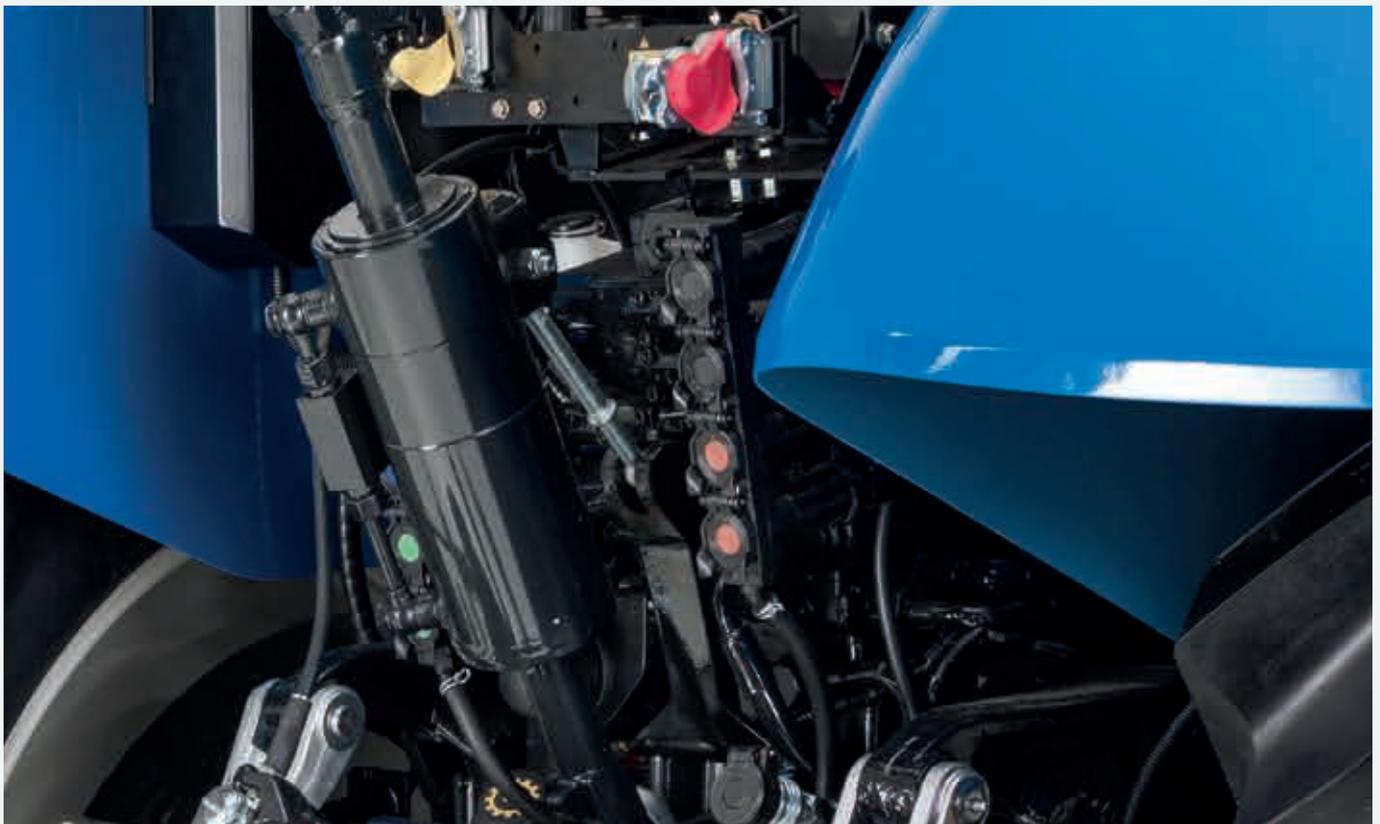



Modelle		745LA	755LA	750LA	765LA
Max. Traktorleistung	[kW (PS)]	130 (180)	130 (180)	130 (180)	170 (230)
Max. Hubhöhe	(m)	4,3	4,3	4,3	4,6
Max. Hubkraft	(kg)	2712	3487	3487	2631
T7.165 S*		✓	✓	✓	✓
T7.175*		✓	✓	✓	✓
T7.190*		✓	✓	✓	✓
T7.210*		✓	✓	✓	✓
T7.225*		✓	✓	✓	✓

✓ Verfügbar

* Nicht kompatibel mit SuperSteer™-Vorderachse

Für Frontladerarbeiten prädestiniert

Die speziell abgestimmten New Holland 700LA-Frontlader sind für die T7-Modelle erhältlich. Die ausgezeichnete Sicht während der gesamten Hubarbeiten dank des serienmäßigen Top-View-Fensters sorgt für hohe Produktivität und Fahrkomfort. Bei häufigem Ladereinsatz empfiehlt sich die Schnellentleerung 'Active Fast Tip' (auf Wunsch), die eine schnelle und schonende Werkzeugentleerung selbst bei klebrigem Material ermöglicht. Die Funktion 'Active Extra Scoop' hält die Schaufel über den gesamten Hubzyklus in der gleichen Stellung, so dass kein Schüttgut verloren geht. New Holland 700LA-Lader sind in vier Versionen lieferbar. Die Hubkraft erreicht bis zu 3487 kg und die maximale Hubhöhe beträgt 4,6 m.



Steuerung von bis zu acht Zusatzsteuergeräten

Das auf den SideWinder™ II-Traktoren verfügbare Managementsystem der optionalen Zusatzsteuergeräte gestattet dem Fahrer zu wählen, welches hydraulische Anbaugerät über die Steuertaste des CommandGrip™ und welches über die Bedienelemente der Armlehne betätigt werden soll. Die Mengen- und Zeiteinstellung kann für jedes Steuergerät einfach und individuell über den IntelliView™-Touchscreen geändert werden. Alle SideWinder™ II-Modelle sind serienmäßig mit 4 Hecksteuergeräten ausgestattet. Maximal 3 Zwischenachs-zusatzsteuergeräte sind optional möglich.

360°: T7.

Die T7-Baureihe wurde entwickelt, um mehr Zeit bei der Arbeit und weniger Zeit auf dem Hof zu verbringen. Alle Wartungspunkte sind leicht zugänglich. Die extrem langen Wartungsintervalle bedeuten, dass der T7 mehr Zeit in seiner Arbeitsumgebung verbringt.



Motorölkontrolle und Einfüllstellen sind leicht zugänglich, ohne die Motorhaube öffnen zu müssen. Dies erleichtert die routinemäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten. Es gelten weiterhin die langen Wartungsintervalle (750 Stunden), die mittlerweile von New Holland erwartet werden.

**UM +25 % LÄNGERE
WARTUNGSINTERVALLE**

Leicht austauschbarer Kabinenluftfilter.

Die einteilige Motorhaube lässt sich weit öffnen: optimale Wartungszugänglichkeit.

Auffüllen der Scheibenwaschanlage.

Kontrolle der Hydraulikölstände über ein Schauglas am Heck.

Die Kühleinheit ist zur einfacheren und schnelleren Reinigung ausschwenkbar.

Der Motorluftfilter kann ohne Werkzeuge leicht kontrolliert, gereinigt oder ausgetauscht werden.

Spezieller Einfüllstutzen des AdBlue-Tanks, so dass ein versehentliches Einfüllen von Kraftstoff ausgeschlossen ist. Der AdBlue-Tank muss nur bei jeder zweiten Füllung des Kraftstofftanks befüllt werden.



Beim Händler eingebautes Originalzubehör

Wir bieten eine umfangreiche Palette von Zubehörteilen an, mit denen sich die Maschinenleistung unter allen Bedingungen optimieren lässt. Bezug und Montage der Teile erfolgen durch Ihren Händler.

New Holland Uptime Solutions.



CONTROL ROOM

Unter Verwendung der Daten von MyPLM®Connect analysieren unsere Experten spezifische Produkt-Trigger und nehmen bei Bedarf Korrekturen vor. Wird ein Problem erkannt, sendet das System proaktiv eine Warnmeldung mit der Abhilfemaßnahme an die Händler. Daraufhin organisieren die Händler den Vor-Ort- oder den Fernservice. Auch hier kann New Holland zur Lösungsfindung beitragen, um das Problem so rasch wie möglich zu beheben. Schließlich steht der Kunde bei New Holland stets im Mittelpunkt.



UPTIME SUPPORT

Ein Spezialteam bearbeitet rund um die Uhr Anfragen, die über die MyNew Holland™ App und die gebührenfreie Nummer von Top Service eingehen. New Holland und das Händlernetz setzen alles daran, um die nötige Hilfe zu gewährleisten und prüfen sämtliche Optionen, damit unsere Kunden schnellstmöglich weiterarbeiten können. Der Servicefall wird nachverfolgt, bis die Maschine vollständig repariert ist. Für eine rasche Lösung können sich die Kunden auf eine schnelle Ersatzteil-Lieferung und ein spezielles Serviceteam verlassen. Das Serviceteam hilft Reparaturen schnellstmöglich durchzuführen. Das ist unser Kundenversprechen!



UPTIME PARTS

New Holland weiß, wie wichtig es ist, die Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten und rasch wieder aufs Feld zurückzukehren. Die Ersatzteile-Logistik von New Holland gewährleistet daher eine fehlerfreie und zügige Ersatzteillieferung. Ein effizientes integriertes Lagermanagementsystem sorgt dafür, dass unsere sechs strategisch gelegenen Zentrallager in Europa einen ausgezeichneten 24/7-Service bieten.



UPTIME SERVICE

Minimale Ausfallzeiten, maximaler Wiederverkaufswert. Mit einer Maschine im Topzustand, professionellem Service und erstklassigen Original-Ersatzteilen sorgen Sie für einen langfristigen Werterhalt Ihrer Ausstattung.



UPTIME WARRANTY

Die Uptime Warranty ist die neue Anschlussgarantie von New Holland mit den gleichen Konditionen wie die Basisgarantie. Optimale Betriebskostenkontrolle, maximale Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit, Ausführung der Arbeiten durch New Holland Vertragshändler unter Verwendung von New Holland Original-Ersatzteilen und höherer Wiederverkaufswert sind nur einige der Pluspunkte. Ausführliche Informationen und ein maßgeschneidertes Preisangebot für die Uptime Warranty* erhalten Sie bei Ihrem Händler.

* Ihr Händler erteilt Ihnen gern Auskunft über die detaillierten Garantiebedingungen der Uptime Warranty



MyNew Holland™ wird Ihre tägliche Arbeit verbessern

Mit MyNew Holland™ erhalten Sie Zugang zu exklusiven Informationen, indem Sie Ihre Maschinenflotte registrieren, finden Sie Online-Lösungen für Ihre PLM®-Produkte, laden Sie Bedienungsanleitungen herunter. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen - und kostenlos.

New Holland Style


Sie wollen New Holland zu einem Teil Ihres täglichen Lebens machen? Schauen Sie sich unser umfangreiches Angebot unter www.newhollandstyle.com an. Wir halten ein breit gefächertes Artikelsortiment für Sie bereit - robuste Arbeitskleidung, eine große Auswahl von maßstabsgetreuen Modellen und Vieles mehr. New Holland. So individuell wie Sie.

Modelle	T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225
New Holland Motor*	NEF	NEF	NEF	NEF	NEF
Zylinderzahl / Ansaugung / Ventile	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4
Erfüllt Abgasnorm	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
ECObLue™ HI-eSCR-System [Selektive Katalytische Reduktion]	●	●	●	●	●
Kraftstoffversorgung - Common Rail-Hochdruckeinspritzung	●	●	●	●	●
Hubraum [cm³]	6728	6728	6728	6728	6728
Bohrung x Hub [mm]	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Max. EPM-Leistung - ISO TR14396 - ECE R120 [kW [PS]]	-	129 [175]	140 [190]	154 [210]	165 [225]
Max. Leistung - ISO TR14396 - ECE R120 [kW [PS]]	121 [165]	114 [155]	121 [165]	132 [180]	147 [200]
Nennrehzahl [U/min]	2200	2300	2300	2300	2200
Max. EPM-Drehmoment - ISO TR14396 [Nm]	-	750 @ 1500 U/min	805 @ 1500 U/min	875 @ 1500 U/min	940 @ 1500 U/min
Max. Drehmoment - ISO TR14396 [Nm]	700 @ 1500 U/min	655 @ 1500 U/min	700 @ 1500 U/min	770 @ 1500 U/min	840 @ 1500 U/min
Drehmomentanstieg Standard / EPM [%]	46 / -	47 / 47	46 / 44	46 / 44	46 / 44
Umkehrlüfter	-	○	○	○	○
Motorbremse	○	○	○	○	○
Dieseltankvolumen serienmäßig / auf Wunsch [Liter]	270 / 330	330	330	330	330
AdBlue Tankvolumen [Liter]	48	48	48	48	48
Wartungsintervall [Stunden]	750	750	750	750	750
Range Command™-Getriebe					
IntelliShift™-System	●	●	●	●	-
Powershuttle-Hebel mit Einstellschalter der Aggressivität	●	●	●	●	-
Automatische Getriebefunktionen	-	●	●	●	-
Range Command™ Teillastschaltgetriebe (40 km/h)	○	○	○	○	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe [VxR]	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe [km/h]	2,2 / 0,37	2,4 / 0,40	2,2 / 0,37	-	-
Range Command™-Teillastschaltgetriebe (40 km/h ECO oder 50 km/h)	●	●	●	●	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe [VxR]	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12**	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe [km/h]	2,2 / 0,37	2,4 / 0,40	2,2 / 0,37	2,0 / 0,34	-
Unten montierter Scheibenwischer	-	○	○	○	-
Power Command™-Getriebe					
IntelliShift™-System	-	●	●	●	-
Powershuttle-Hebel mit Einstellschalter der Aggressivität	-	●	●	●	-
Automatische Getriebefunktionen	-	●	●	●	-
Range Command™ Volllastschaltgetriebe (40 km/h)	-	○	○	○	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe [VxR]	-	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe [km/h]	-	1,9 / 0,31	1,8 / 0,29	1,8 / 0,29	-
Range Command™-Teillastschaltgetriebe (40 km/h ECO oder 50 km/h)	-	○	○	○	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe [VxR]	-	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe [km/h]	-	1,9 / 0,31	1,8 / 0,29	1,8 / 0,29	-
Unten montierter Scheibenwischer	-	○	○	○	-
Auto Command™ Stufenlosgetriebe					
Powershuttle-Hebel mit Einstellschalter der Aggressivität	-	●	●	●	●
Active StopStart™-Funktion	-	●	●	●	●
Federgelagerter Fahrhebel	-	●	●	●	●
Auto Command™ Stufenlosgetriebe (40 km/h ECO)	-	○	○	○	○
Min. Geschwindigkeit / Max. Geschwindigkeit [km/h]	-	0,02 / 40 @ 1550 U/min			
Auto Command™ Stufenlosgetriebe (50 km/h ECO)	-	●	●	●	●
Min. Geschwindigkeit / Max. Geschwindigkeit [km/h]	-	0,02 / 50 @ 1700 U/min			
Unten montierter Scheibenwischer	-	●	●	●	●
Elektrik					
12-Volt-Generator serienmäßig / auf Wunsch [A]	127 / 150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200
Batteriekapazität [Kaltstartleistung / Ah]	960 / 132	960 / 132	960 / 132	960 / 132	960 / 132
Achsen					
Allrad-Vorderachse	●	●	●	●	●
Terraglide™-Vorderachsfederung	●	●	●	●	●
SuperSteer™-Vorderachse	○	○	○	○	○
Lenkwinkel Standardachse / Terraglide™-Achse / SuperSteer™-Achse [°]	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
CustomSteer™-System	○	○	○	○	○
Terralock™-Funktionen	●	●	●	●	●
Mitschwenkende Vorderradkotflügel	○	○	○	○	○
Hinterachse verstellbar	○	○	○	○	○
Wenderadius mit SuperSteer™-Vorderachse [mm]	4950	4950	4950	4950	4950
Wenderadius mit Standard / Terraglide™-Vorderachsfederung [mm]	5450	5450	5450	5450	5450
Hydraulik					
Closed Centre Load Sensing [CCLS]	●	●	●	●	●
Range & Power Command™ - Durchsatz Hauptpumpe serien. / MegaFlow™ auf Wunsch [l/min]	113	113	113	113	-
Auto Command™ - Durchsatz Hauptpumpe serien. / MegaFlow™ auf Wunsch [l/min]	-	140 / 160	140 / 160	140 / 160	140 / 160
Elektronische Hubwerkregelung [EHR]	●	●	●	●	●
Deluxe-Hecksteuergeräte, max.	4	4	4	4	-
Elektrohydraulische Hecksteuergeräte, max.	-	5	5	5	5
Moderne Joystick-Bedienkonzept [Vorwärts / Rückwärts + Gangwechsel]	-	○	○	○	○
Mittlere Steuergeräte, max.	3	3	3	3	3
Hubwerk					
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten [kg]	8257	8257	8257	8257	8257
Durchgehende Hubkraft [610 mm hinter Kupplungspunkten] [kg]	6616	6616	6616	6616	6616
Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten [durchgehend] [kg]	3568	3568	3568	3568	3568
Vorrüstung für Frontlader	○	○	○	○	○
Bremsen					
Range und Power Command™ - elektronische Feststellbremse	○	○	○	○	○
Auto Command™ - Elektronische Feststellbremse	-	●	●	●	●
Hydraulische Anhänger-Bremse	○	○	○	○	○
Druckluftbeschaffungsanlage	●	●	●	●	●
Auto Command™ Intelligentes Anhängerbremssystem	-	●	●	●	●
Zapfwelle					
Soft-Start-Automatik	●	●	●	●	●
Motordrehzahl bei: 540 / 1000 [U/min]	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924
540 / 540E / 1000 [U/min]	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893
540E / 1000 / 1000E [U/min]	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621
Automatische Zapfwellenschaltung	-	●	●	●	●
Frontzapfwelle (1000 U/min)	○	○	○	○	○

Modelle	T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225
Kabine					
360°-Horizon™-Kabine, 4-Holm-Konstruktion mit FOPS - OECD Code 10 Stufe 1	●	●	●	●	●
Horizon™-Kabine Klasse - EN 15695	2	2	2	2	2
Top-View-Fenster - Flachdach / Hochdach	○	-/●	-/●	-/●	-/●
Zu öffnende rechte Tür	●	○	○	○	○
Beheizbare Front- und Heckscheibe	○	○	○	○	○
Beleuchtungsset mit 8 Halogen-Scheinwerfern - Niedrigdach / Hochdach	●	-	-	-	-
Beleuchtungsset mit 8 LED-Scheinwerfern	○	○	○	○	○
Beleuchtungsset mit 12 LED-Scheinwerfern	○	○	○	○	○
Beleuchtungsset mit 16 LED-Scheinwerfern	-	○	○	○	○
Beleuchtungsset mit 20 LED-Scheinwerfern	-	○	○	○	○
Komfortsitz mit Sicherheitsgurt	●	●	●	●	-
Dynamic Comfort™-Sitz mit Sicherheitsgurt	-	○	○	○	●
Auto Comfort™ Active Climate Control, Ledersitz mit Sicherheitsgurt	-	○	○	○	○
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt	●	●	●	●	●
Luxuspaket (Lederlenkrad und Bodenteppich)	-	○	○	○	○
Blue Power-Paket: Lackfarbe Metallic-Blau und Silber, Sitze und Fußmatte mit Logo-Details	-	-	-	○	○
Klimaanlage	●	●	●	●	●
Klimaautomatik	-	○	○	○	○
MP3 Bluetooth-Radio [Freisprechanlage]	○	○	○	○	○
Weitwinkel-Teleskopspiegel	●	●	●	●	●
Comfort Ride™-Kabinenfederung	○	●	●	●	●
Externe Zapfwellen- und Hubwerksbedienung (am Kotflügel)	○	●	●	●	●
Externe Bedienung für Zusatzsteuergeräte (am Kotflügel)	-	●	●	●	●
Range und Power Command™ Kabinengeräuschpegel - 77/311EEC [dB(A)]	70	70	70	70	70
Auto Command optimaler Kabinengeräuschpegel - 77/311EEC [dB(A)]	-	69	69	69	69
Werkseitig montierte Rundumkennleuchten (1 / 2)	○	○	○	○	○
New Holland Precision-Land-Management-Systeme (PLM®)					
Feldmanagement - Onboardsysteme					
Standard-Armlehne	●	○	○	○	-
SideWinder™ II-Bedienarmlehne	-	○	○	○	●
CommandGrip™-Hebel	-	○	○	○	●
Auto Command™ IntelliView™ IV-Farbmonitor mit ISO-11783-Anschluss	-	●	●	●	●
Range Command™ und Power Command™ IntelliView™ IV-Farbmonitor mit ISO-11783-Anschluss	○	○	○	○	-
Dual IntelliView™ IV-Farbmonitor mit ISO-11783-Anschluss	-	○	○	○	○
Kameraanschluss	-	○	○	○	○
Monitor-Halterung	○	●	●	●	●
Vorrüstung für IntelliSteer®-Automatiklenkung	○***	○	○	○	○
Vorgewende-Management (HTS)	-	○	○	○	○
Vorgewende-Management II (HTS II)	-	○	○	○	○
IntelliTurn™ mit Vorgewende-Management II (HTS II)	-	○	○	○	○
ISOBUS, Klasse II (Anschluss außen und in der Kabine)	○	○	○	○	○
ISOBUS, Klasse III (Anschluss außen und in der Kabine)	-	○	○	○	○
Flottenmanagement - Offboardsysteme					
IntelliField™ Feldgrenzen-, Karten- und Leitspurdatenübertragung (fahrzeugübergreifend)	-	○	○	○	○
MyPLM®Connect Professional Telematik (1. Jahr gebührenfrei)	●	●	●	●	●
Uptime Solutions - Trainings- und Supportsysteme					
New Holland Vor-Ort-Reparaturservice	●	●	●	●	●
Gewichte (Range & Power Command™ / Auto Command™)					
Durchschnittliches Versandgewicht****: (kg)	6700	6800 / 7050	6800 / 7050	6800 / 7050	6800 / 7050
Max. zulässiges Gewicht bei 50 km/h (kg)	10500	11000	11500	11500	11500

● serienmäßig ○ auf Wunsch - Nicht lieferbar

* Entwickelt von FPT Industrial ** Nur 40 km/h ECO @ 1890 U/min bei Reifen 580/70R42 *** Nur bei Hochdach **** Abhängig von der jeweiligen Ausstattung der Maschine

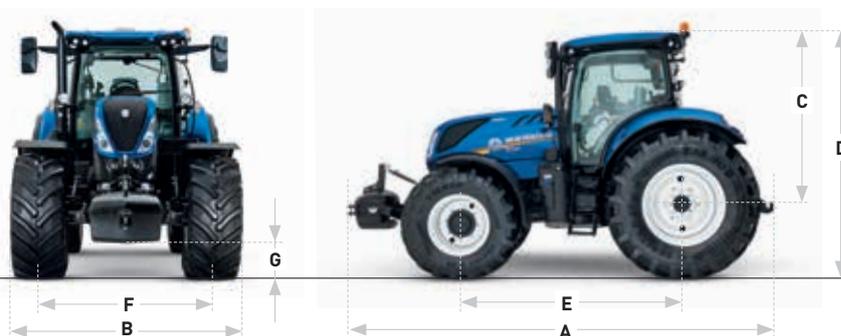

Abmessungen

Bei Bereifung (hinten) ^A		650/65R38	650/65R42
A Gesamtlänge einschließlich Ballastgewicht und Heckhubwerk (mm)		5347	5347
B Mindestbreite (mm)		2446	2446
C Abstand Hinterachsmittle bis Oberkante Kabine (mm)		2210	2210
D Gesamthöhe (mm)		3085	3135
E Radstand Standardachse (mm)		2734	2734
Gefederte Terraglide™-Achse (mm)		2789	2789
SuperSteer™-Lenkachse (mm)		2880	2880
F Spurweite (min. / max.) (mm)		1734 / 2234	1734 / 2234
G Bodenfreiheit (abhängig von Anhängervorrichtung) (mm)		540	565

^A Bereifung hinten neben den aufgeführten Reifen sind weitere Reifen lieferbar: 600/65R38, 580/70R38, 620/70R42, 650/75R38, 710/60R38, 710/70R38, 18.4R38, 20.8R38, 18.4R42, 20.8R42, 650/65R42 und 580/70R42 lieferbar

New Holland Top Service: Kundenunterstützung und Kundeninformation.



Top-Verfügbarkeit

Wir sind immer für Sie da: jeden Tag, rund um die Uhr, das ganze Jahr über! Welche Informationen Sie auch benötigen. Welches Problem oder welche Anfrage Sie auch haben. Alles, was Sie tun müssen, ist die gebührenfreie Rufnummer* von New Holland Top-Service wählen.



Top-Geschwindigkeit

Express-Versand: wann Sie es brauchen, wo Sie es brauchen!



Top-Priorität

Schnelle Lösung während der Saison: weil die Ernte nicht warten kann!



Top-Zufriedenheit

Wir leiten die nötigen Maßnahmen zur Lösung Ihres Problems ein und überwachen sie; und wir halten Sie auf dem Laufenden: bis Sie hundertprozentig zufrieden sind!



Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER



www.newholland.com/de - www.newholland.com/at



Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 05/23 - (Turin) - 220004/DOO